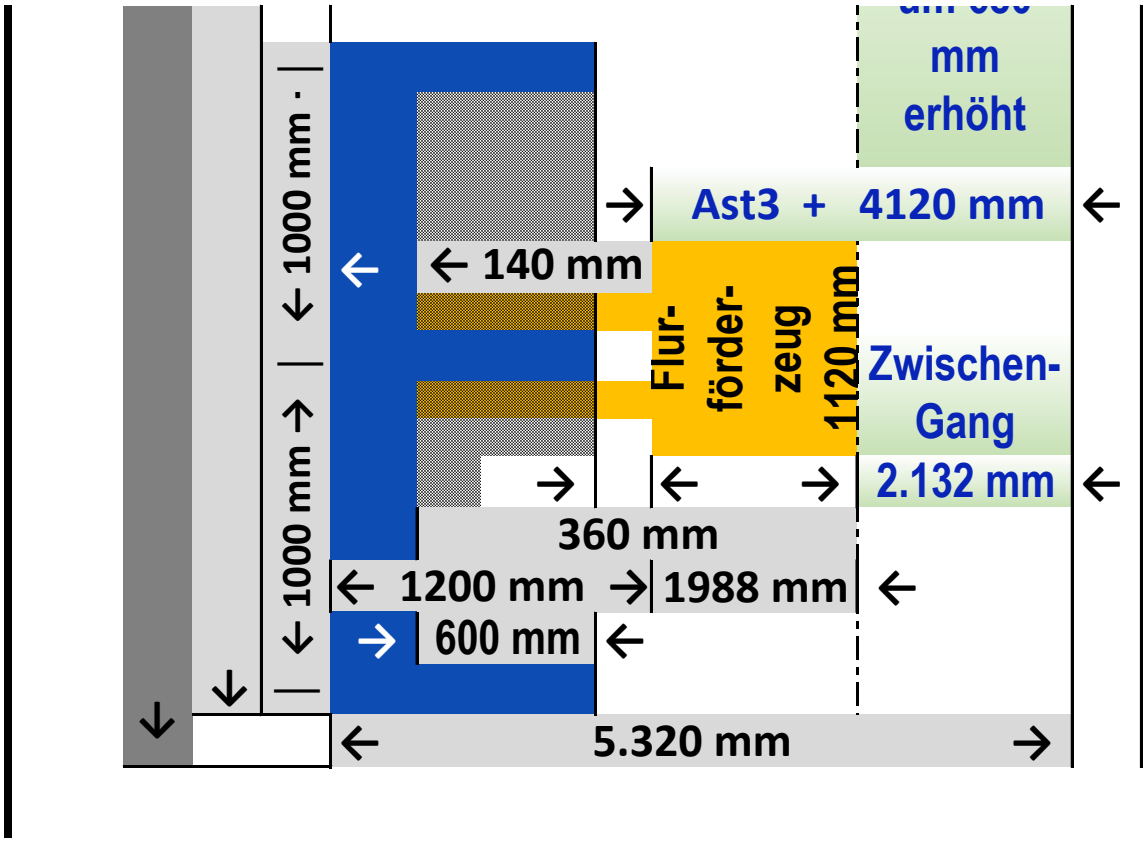
1000 mm
1000 mm
140 mm
600 mm
1200 mm
360 mm
1988 mm
5.320 mm
Flur-
förder-
zeug
1120 mm
Ast3 + 4120 mm
Zwischen-
Gang
2.132 mm
mm
erhöht